



INSTRUKCJA MONTAŻU PODNOŚNIKA MULLER ELEVON 3000

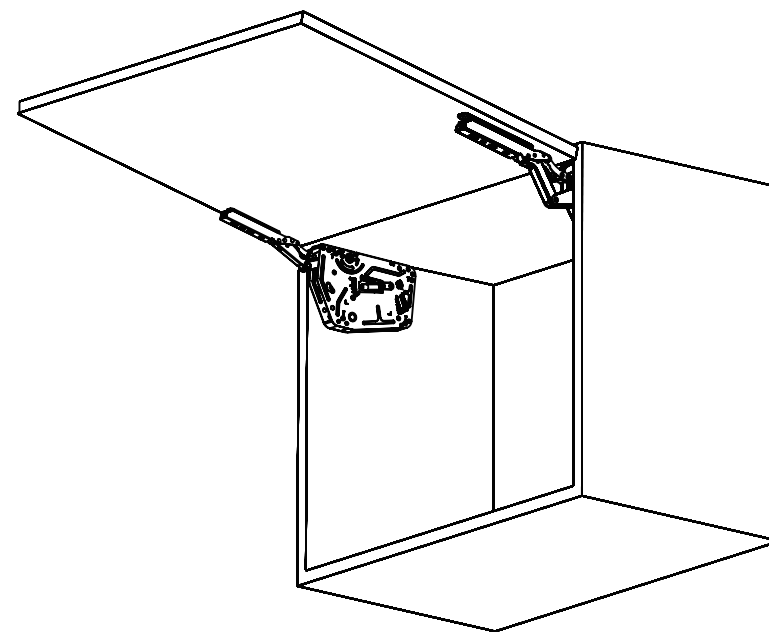

viyar

+48 22 602 00 10 | viyar.pl

SOLIDNE OKUCIA TO GWARANCJA TRWAŁYCH MEBLI

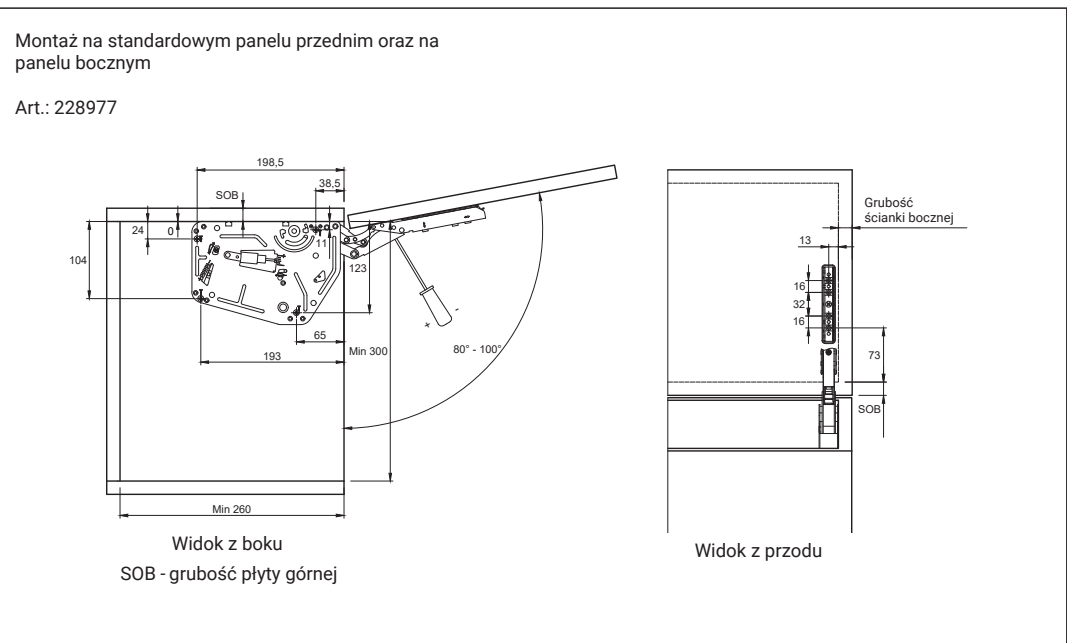

Możliwość zastosowania z profilem aluminiowym przy
użyciu mocowania do profilu aluminiowego

Widok z boku
SOB - grubość płyty górnej

Widok z przodu

8

Wyciągnij ramię

9

Montaż płyty

10

Regulacja siły otwierania. Aby ułatwić regulację, przesunąć wiertło nieco powyżej środka otworu

11

Regulacja frontu w 3D

1

± 2

2

± 2

3


± 2

4

Po wykonaniu regulacji 3D dokręć śrubę w celu zablokowania akcesoriów.


12

Regulacja kąta otwarcia (80-100°)

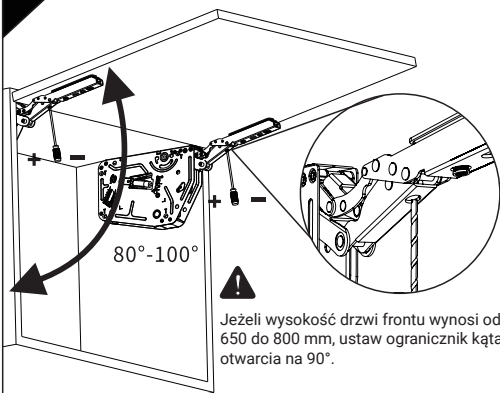


13

Regulacja prędkości cichego domytku

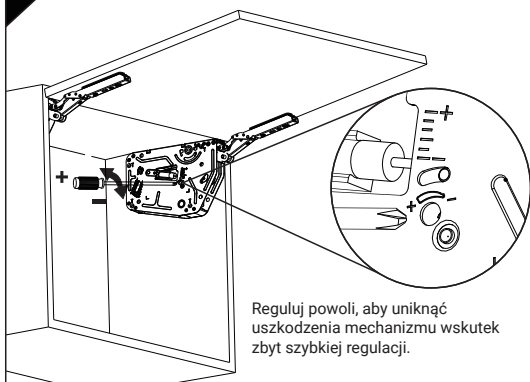


14

Montaż zaślepek

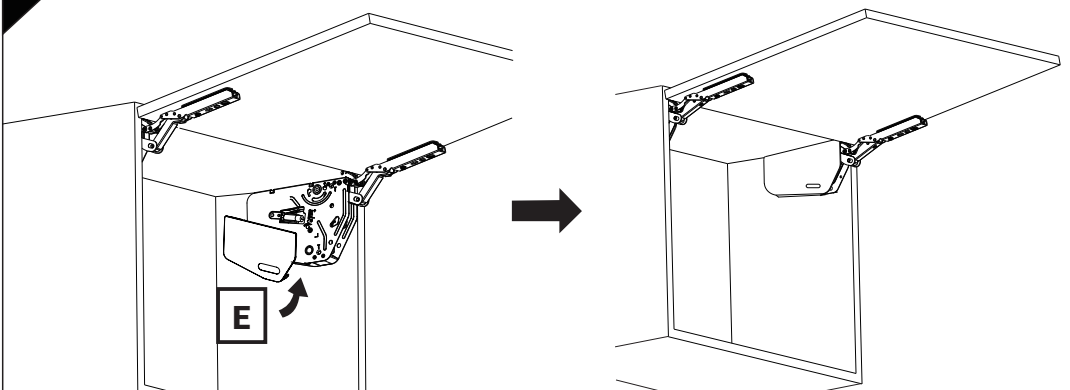


DEMONTAŻ


1




2

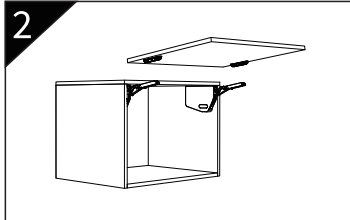


3

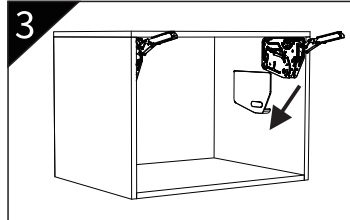

4




5

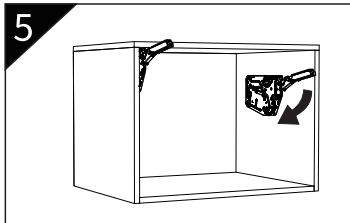

⚠ UWAGA

Nie naciskaj podnośnika, jeśli front nie został jeszcze zamontowany, aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu.



Elevon 3000 dobór podnośnika do frontu o grubości 18 mm																																													
Model: L / M / H / HD																																													
LF = Wysokość korpusu KH (mm) × (masa uchwytu × 2 + masa frontu) FW (kg).																																													
Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości																																													
LF (współczynnika mocy)	L :660-1800					KH300: 2.2-6.0KG					M:1100-2900					KH300: 3.7-9.6KG					H:1840-5200					KH350: 5.3-14.8KG					HD:4000-9000			KH450: 8.9-20.0KG											
						KH350: 1.9-5.1KG										KH350: 3.2-8.2KG										KH400: 4.6-13.0KG								KH500: 8.0-18.0KG											
						KH400: 1.7-4.5KG										KH400: 2.8-7.2KG										KH450: 4.0-11.5KG								KH550: 7.2-16.3KG											
						KH450: 1.5-4.0KG										KH450: 2.5-6.4KG										KH500: 3.7-10.4KG								KH600: 6.7-15.0KG											
						KH500: 1.3-3.6KG										KH500: 2.2-5.8KG										KH550: 3.4-9.4KG								KH650: 6.1-13.8KG											
																KH550: 2.0-5.2KG										KH600: 3.0-8.6KG								KH700: 5.7-12.0KG											
																KH600: 1.8-4.8KG										KH650: 2.8-8.0KG								KH800: 5.0-10.5KG											
																										KH700: 2.6-7.4KG																			
Szerokość korpusu (gęstość frontu: 720 kg/m³), mm																																		Głębokość korpusu > 260 mm										Wysokość korpusu KH (mm)	
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350																			
M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L										300														
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L									350														
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L						400														
H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	450														
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L													
HD	HD	HD																																											
HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	500														
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	550													
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	600												
		HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	650													
																																	700												
																																	800												

Elevon 3000 dobór podnośnika do frontu o grubości 16 mm																																	
Model: L / M / H / HD																																	
LF = Wysokość korpusu KH (mm) × (masa uchwytu × 2 + masa frontu) FW (kg)																																	
Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości																																	
LF (współczynnik mocy)		L :660-1800					KH300: 2.2-6.0KG					KH300: 3.7-9.6KG					KH350: 5.3-14.8KG					H:1840-5200					HD:4000-9000					KH450: 8.9-20.0KG KH500: 8.0-18.0KG KH550: 7.2-16.3KG KH600: 6.7-15.8KG KH650: 6.1-13.8KG KH700: 5.7-12.0KG KH800: 5.0-10.5KG	
							KH350: 1.9-5.1KG					KH350: 3.2-8.2KG					KH400: 4.6-13.0KG					KH400: 2.8-7.2KG					KH500: 8.0-18.0KG						
							KH400: 1.7-4.5KG					KH450: 2.5-6.4KG					KH450: 3.7-10.4KG					KH500: 3.4-9.4KG					KH600: 3.0-8.6KG						
							KH500: 1.3-3.6KG					KH500: 2.0-5.2KG					KH600: 1.8-4.8KG					KH700: 2.6-7.4KG					KH800: 2.8-8.0KG						
Szerokość korpusu (gęstość frontu: 720 kg/m³), mm																																	
Głębokość korpusu > 260 mm																																	
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350	Wysokość korpusu KH (mm)						
M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	300						
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	350						
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	400						
H	H	H	L	L	L	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	450						
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	S	L	L	L	L	L	L	L	500						
HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	550						
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	600						
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	650						
													HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	700						
																											800						

Elevon 3000 dobór podnośnika do frontu o grubości 22 mm																																	
Model: L / M / H / HD																																	
LF = Wysokość korpusu KH (mm) × (masa uchwytu × 2 + masa frontu) FW (kg)																																	
Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości																																	
LF (współczynnik mocy)		L :660-1800					KH300: 2.2-6.0KG					KH300: 3.7-9.6KG					KH350: 5.3-14.8KG					H:1840-5200					HD:4000-9000					KH450: 8.9-20.0KG KH500: 8.0-18.0KG KH550: 7.2-16.3KG KH600: 6.7-15.8KG KH650: 6.1-13.8KG KH700: 5.7-12.0KG KH800: 5.0-10.5KG	
							KH350: 1.9-5.1KG					KH350: 3.2-8.2KG					KH400: 4.6-13.0KG					KH400: 2.8-7.2KG					KH500: 8.0-18.0KG						
							KH400: 1.7-4.5KG					KH450: 2.5-6.4KG					KH450: 3.7-10.4KG					KH500: 3.4-9.4KG					KH600: 3.0-8.6KG						
							KH500: 1.3-3.6KG					KH500: 2.0-5.2KG					KH600: 1.8-4.8KG					KH700: 2.6-7.4KG					KH800: 2.8-8.0KG						
Szerokość korpusu (gęstość frontu: 720 kg/m³), mm																																	
Głębokość korpusu > 260 mm																																	
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350	Wysokość korpusu KH (mm)						
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	300						
																											350						
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	400						
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	450						
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	500						
																											550						
																											600						
																											650						
																											700						
																											800						

Elevon 3000 dobór podnośnika do frontu o grubości 22 mm																																	
Model: L / M / H / HD																																	
LF = Wysokość korpusu KH (mm) × (masa uchwytu × 2 + masa frontu) FW (kg)																																	
Jeżeli odpowiednie są 2 modele, wybierz model o większej wartości																																	
LF (współczynnik mocy)		L :660-1800					KH300: 2.2-6.0KG					KH300: 3.7-9.6KG					KH350: 5.3-14.8KG					H:1840-5200					HD:4000-9000					KH450: 8.9-20.0KG KH500: 8.0-18.0KG KH550: 7.2-16.3KG KH600: 6.7-15.8KG KH650: 6.1-13.8KG KH700: 5.7-12.0KG KH800: 5.0-10.5KG	
							KH350: 1.9-5.1KG					KH350: 3.2-8.2KG					KH400: 4.6-13.0KG					KH400: 2.8-7.2KG					KH500: 8.0-18.0KG						
							KH400: 1.7-4.5KG					KH450: 2.5-6.4KG					KH450: 3.7-10.4KG					KH500: 3.4-9.4KG					KH600: 3.0-8.6KG						
							KH500: 1.3-3.6KG					KH500: 2.0-5.2KG					KH600: 1.8-4.8KG					KH700: 2.6-7.4KG					KH800: 2.8-8.0KG						
Szerokość korpusu (gęstość frontu: 720 kg/m³), mm																																	
Głębokość korpusu > 260 mm																																	
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350	Wysokość korpusu KH (mm)						
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	300						
																											350						
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	L	L	L	L	L	L	L	L	400						
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	450						
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	L	500							
																											550						
																											600						
																											650						
																											700						
																											800						