
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПІДІЙМАЧА MULLER ELEVON 3000

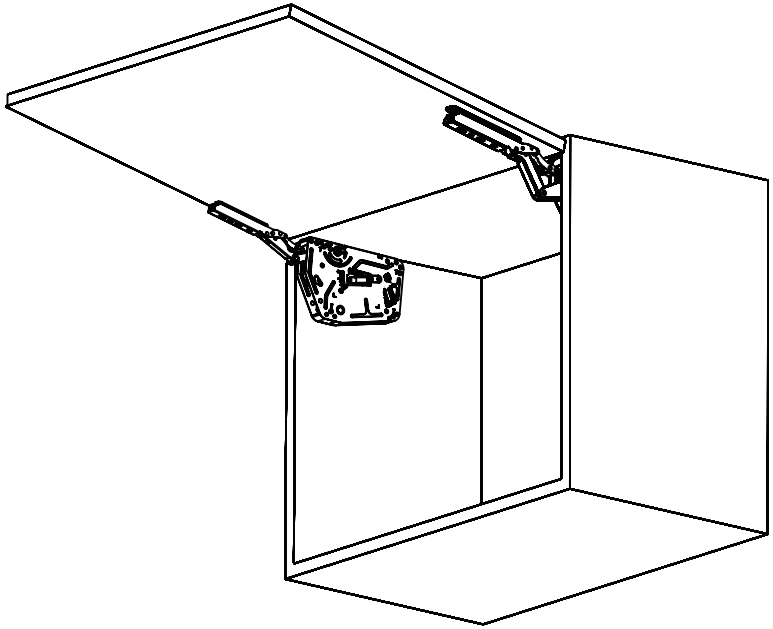


viyar

0 (800) 100 100 | viyar.ua


НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

СКЛАД КОМПЛЕКТУ

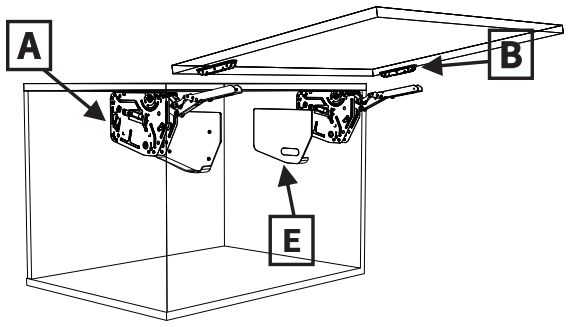


ID	Назва	К-ть
A	Підіймач	2
B	Кріплення для фасаду	2

C



D



x1

+	Для монтажу також знадобляться (не входять у комплект):	
E	Комплект заглушок (229525/229524)	1

F

x8

(190133) 4x35 мм

G




x8

(190247) 4x16 мм


Монтаж до звичайного фасаду і до боковини

Арт.: 228977

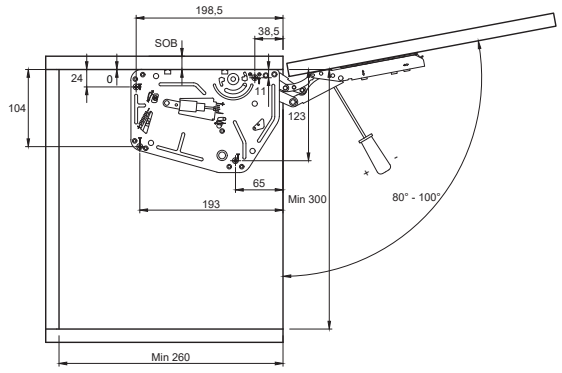

Вид збоку


SOB - Товщина верхньої плити

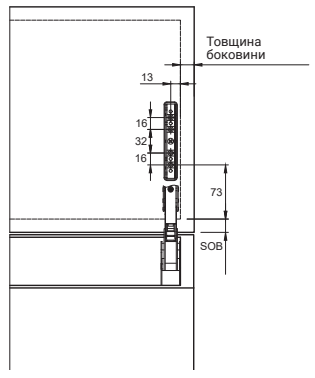


Вид спереду


ВАРІАНТИ МОНТАЖУ

I

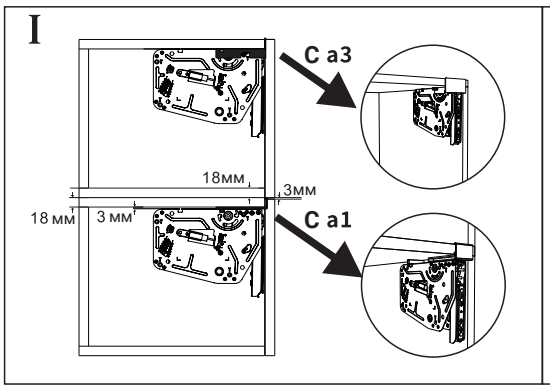


II

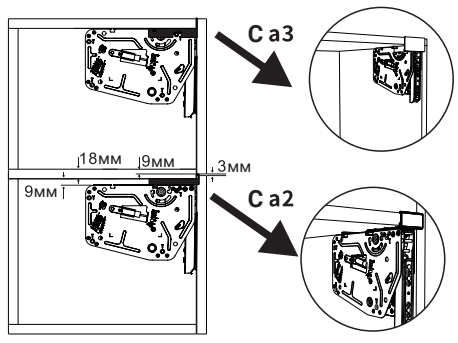

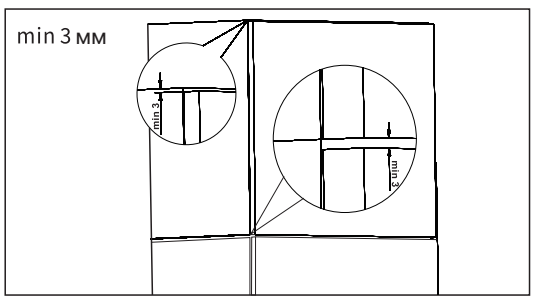


Можливе використання з алюмінієвим профілем
за допомогою кріплення до алюмінієвого профіля

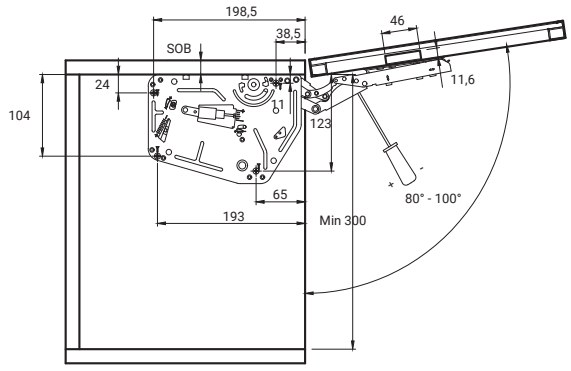

Вид збоку

SOB - Товщина верхньої плити

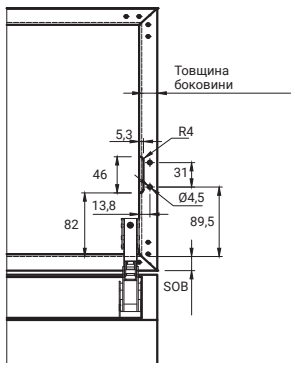


Вид спереду


ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ

⚠УВАГА


Не натискайте на підіймач, якщо фасад ще не встановлений, щоб уникнути травм та пошкодження підіймача.




1 Розмітка фасаду для кріплень

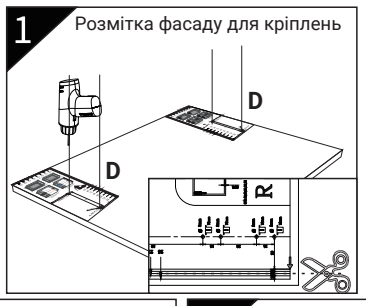


2 Монтаж кріплень до фасаду



3 Встановіть шаблон для позиціонування (номер шаблону обирайте під ваш монтажний варіант)

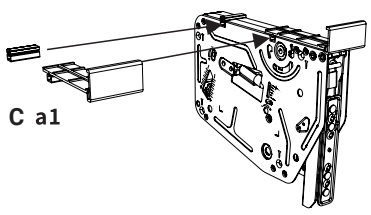


4 Накладіть підіймачі з шаблонами




5 Монтаж підіймачів. Підіймач зручніше монтувати знявши запобіжну скобу. Знявши скобу, будьте обережні з ричагом







6 Зніміть шаблон для позиціонування




7 Зніміть фіксувальну скобу

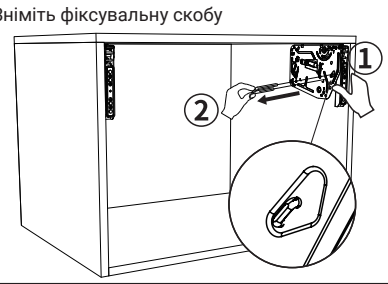


8 Висуньте важіль

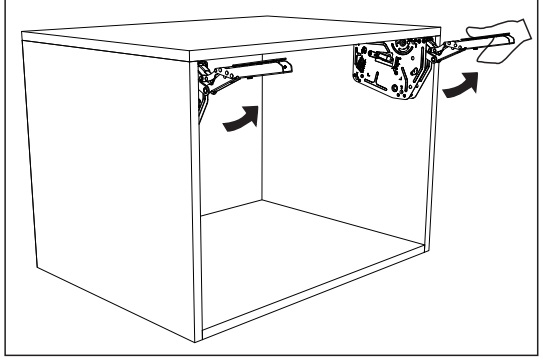


9 Монтаж фасаду

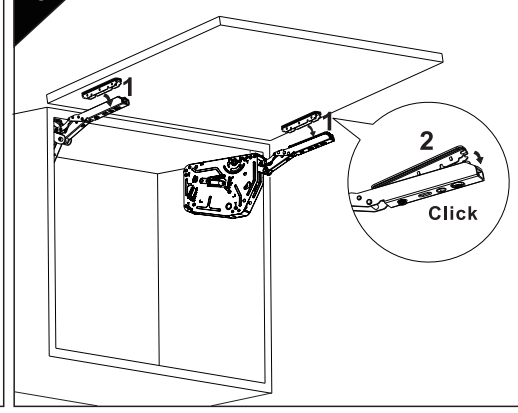



10 Регулювання сили відкривання
Для зручного регулювання змістіть біту трошки вище за центр отвору

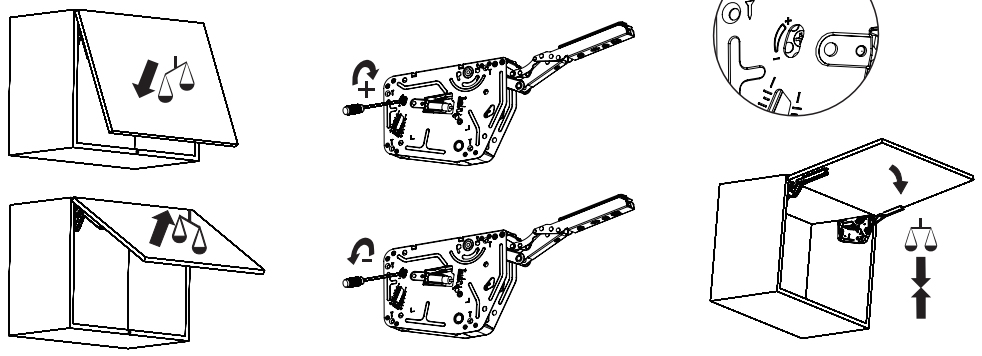


11 3D регулювання фасаду

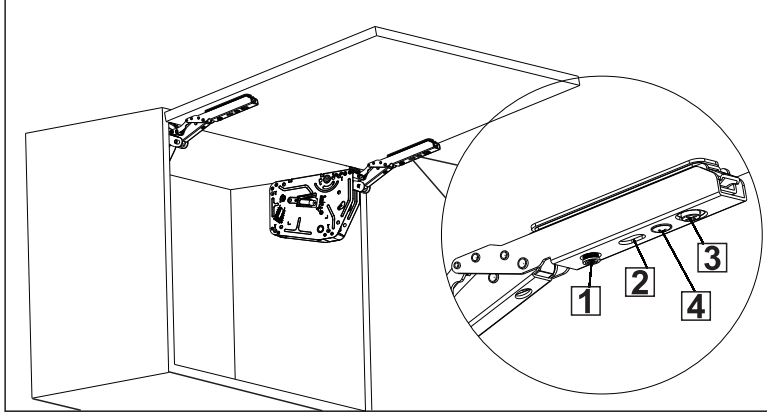









4 Після 3D налаштування закрутіть гвинт для фіксації фурнітури.

12 Регулювання кута відкривання (80-100°)

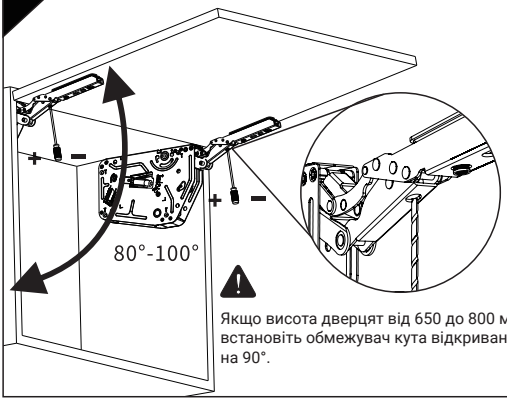


Якщо висота дверцят від 650 до 800 мм, встановіть обмежувач кута відкривання на 90°.

13 Регулювання швидкості закривання

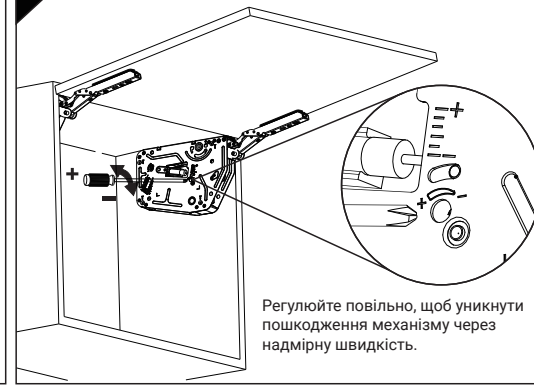


Регулюйте повільно, щоб уникнути пошкодження механізму через надмірну швидкість.

14 Монтаж заглушок

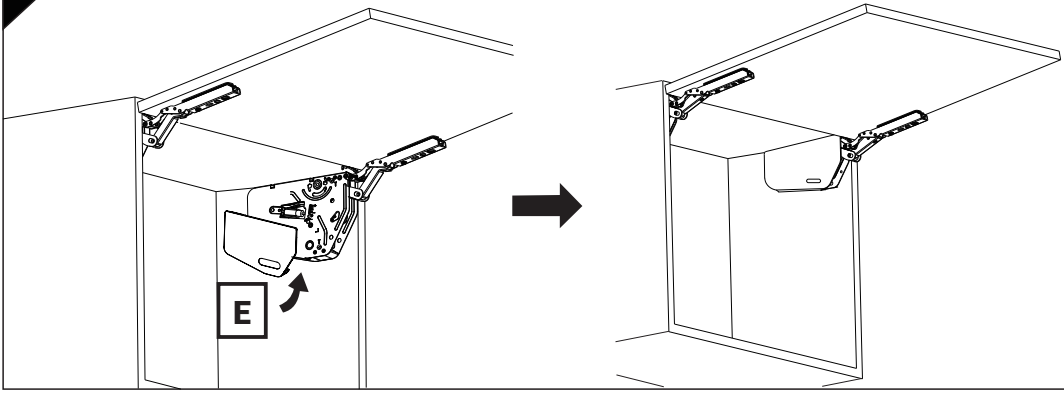


ДЕМОНТАЖ


1




2




3



4




5



⚠УВАГА

Не натискайте на підіймач, якщо фасад ще не встановлений, щоб уникнути травм та пошкодження підіймача.



Elevon 3000 підбір підіймача для фасаду товщиною 18 мм

Модель: L / M / H / HD

LF = KH (висота секції) (мм) × FW (вага ручки ×2 + вага фасаду) (кг)

Якщо підходять 2 моделі, виберіть більшу

LF (коефіцієнт потужності)	L :660-1800	M:1100-2900	H:1840-5200	HD:4000-9000	HD:4000-8400
	KH300：2.2-6.0кг	KH300：3.7-9.6кг	KH350：5.3-14.8кг	KH450：8.9-20.0кг	KH700：5.7-12.0кг
	KH350：1.9-5.1кг	KH350：3.2-8.2кг	KH400：4.6-13.0кг	KH500：8.0-18.0кг	KH800：5.0-10.5кг
	KH400：1.7-4.5кг	KH400：2.8-7.2кг	KH450：4.0-11.5кг	KH550：7.2-16.3кг	
	KH450：1.5-4.0кг	KH450：2.5-6.4кг	KH500：3.7-10.4кг	KH600：6.7-15.0кг	
	KH500：1.3-3.6кг	KH500：2.2-5.8кг	KH550：3.4-9.4кг	KH650：6.1-13.8кг	
		KH550：2.0-5.2кг	KH600：3.0-8.6кг	KH700：5.7-12.0кг	
		KH600：1.8-4.8кг	KH650：2.8-8.0кг	KH800：5.0-10.5кг	
			KH700：2.6-7.4кг		

Ширина секції (щільність фасаду: 720 кг/м³), мм												Глибина секції > 260 мм													Висота секції KH (мм)
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350	
M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L						300
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M													
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L		350
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M								
H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			400
					H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L		450
HD	HD	HD			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H			
HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	500
		HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	
HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	550
			HD	HD	HD	HD	HD	HD			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD				H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	600
											H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
		HD	HD	HD	HD	HD					H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	650
											H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
					HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	700
															H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
															HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	
																											800

Elevon 3000 підбір підіймача для фасаду товщиною 16 мм

Модель: L / M / H / HD

LF = KH (висота секції) (мм) × FW (вага ручки ×2 + вага фасаду) (кг)

Якщо підходять 2 моделі, виберіть більшу

LF (коефіцієнт потужності)	L :660-1800	M:1100-2900	H:1840-5200	HD:4000-9000	HD:4000-8400
	KH300：2.2-6.0кг	KH300：3.7-9.6кг	KH350：5.3-14.8кг	KH450：8.9-20.0кг	KH700：5.7-12.0кг
	KH350：1.9-5.1кг	KH350：3.2-8.2кг	KH400：4.6-13.0кг	KH500：8.0-18.0кг	KH800：5.0-10.5кг
	KH400：1.7-4.5кг	KH400：2.8-7.2кг	KH450：4.0-11.5кг	KH550：7.2-16.3кг	
	KH450：1.5-4.0кг	KH450：2.5-6.4кг	KH500：3.7-10.4кг	KH600：6.7-15.0кг	
	KH500：1.3-3.6кг	KH500：2.2-5.8кг	KH550：3.4-9.4кг	KH650：6.1-13.8кг	
		KH550：2.0-5.2кг	KH600：3.0-8.6кг	KH700：5.7-12.0кг	
		KH600：1.8-4.8кг	KH650：2.8-8.0кг	KH800：5.0-10.5кг	
			KH700：2.6-7.4кг		

Ширина секції (щільність фасаду: 720 кг/м³), мм												Глибина секції > 260 мм													Висота секції KH (мм)
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350	
M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L						300
			M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M													
M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L		L	L	L	L	L		350
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M								
H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L			400
					H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L		450
HD	HD	HD			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H			
HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	500
		HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	
HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	550
			HD	HD	HD	HD	HD	HD			H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD				H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	600
											H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
		HD	HD	HD	HD	HD					H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	650
											H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
					HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	700
															H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	
															HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	
																											800

Elevon 3000 підбір підіймача для фасаду товщиною 22 мм

Модель: L / M / H / HD

LF = KH (висота секції) (мм) × FW (вага ручки ×2 + вага фасаду) (кг)

Якщо підходять 2 моделі, виберіть більшу

LF (коефіцієнт потужності)	L :660-1800	M:1100-2900	H:1840-5200	HD:4000-9000	HD:4000-8400
	KH300：2.2-6.0кг	KH300：3.7-9.6кг	KH350：5.3-14.8кг	KH450：8.9-20.0кг	KH700：5.7-12.0кг
	KH350：1.9-5.1кг	KH350：3.2-8.2кг	KH400：4.6-13.0кг	KH500：8.0-18.0кг	KH800：5.0-10.5кг
	KH400：1.7-4.5кг	KH400：2.8-7.2кг	KH450：4.0-11.5кг	KH550：7.2-16.3кг	
	KH450：1.5-4.0кг	KH450：2.5-6.4кг	KH500：3.7-10.4кг	KH600：6.7-15.0кг	
	KH500：1.3-3.6кг	KH500：2.2-5.8кг	KH550：3.4-9.4кг	KH650：6.1-13.8кг	
		KH550：2.0-5.2кг	KH600：3.0-8.6кг	KH700：5.7-12.0кг	
		KH600：1.8-4.8кг	KH650：2.8-8.0кг	KH800：5.0-10.5кг	
			KH700：2.6-7.4кг		

Ширина секції (щільність фасаду: 720 кг/м³), мм												Глибина секції > 260 мм													Висота секції KH (мм)
1800	1700	1600	1500	1450	1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600	550	500	450	400	350	
M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L						300
								M	M	M	M	M	M	M	M	M	M										
H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L	L	L	L	L		350
			H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M			
H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	L	L	L	L	L	L		400
											H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H			
HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		450
		HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H			
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H	H		500
							HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H	H	H	H	H		
HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	H	H	H	H		550
																		HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD	HD		
			HD	HD	HD	HD																					600
																											650
																											700
																											800