
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ
ПІДІЙМАЧ MULLER ELEVON 2000

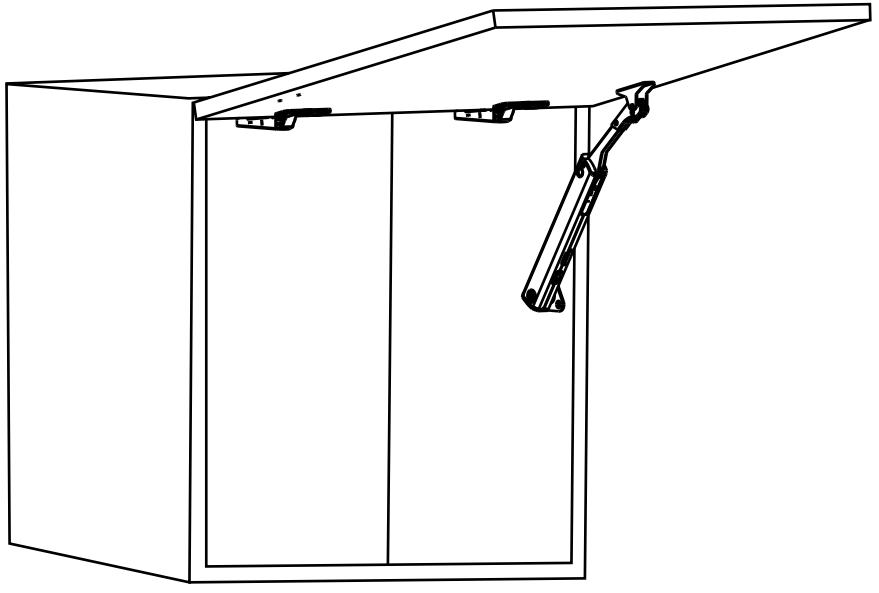

viyar


0 (800) 100 100 | viyar.ua

НАДІЙНА ФУРНІТУРА – ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

КОМПЛЕКТАЦІЯ ВИРОБУ

ID	Назва	NO
A	Підіймач	1
B	Кріплення для фасаду	1
C	Кріплення до боковини	1
D	Кільце кріплення	1
E	Кільце підіймача	1
F1	Шаблон для розмітки фасаду	1
F2	Шаблон для розмітки боковини	1
H	Саморіз 4*16 мм	5
G	Гвинти 4,0x10 мм	1

Для монтажу також знадобляться (не входять у комплект):	
Завіса накладна, з дотягувачем, 3D Muller Profi Line (23913)	2-3

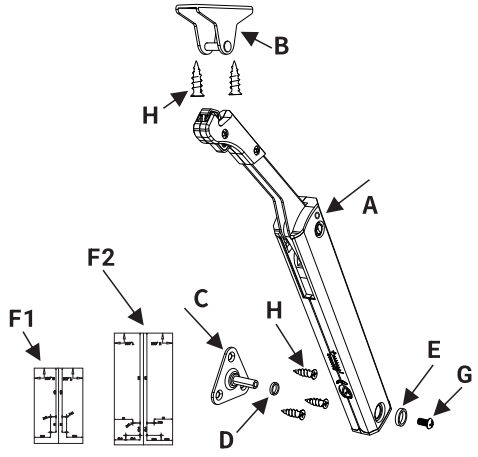


ПІДБІР МОДЕЛІ ПІДІЙМАЧА

Модель підіймача	LF	KH	QTY
S	576-1040	260-400mm	1pc
	1020-1920	260-400mm	2pcs
M	1200-1710	300-400mm	1pc
	2160-3250	300-600mm	2pcs
L	1650-2100	350-600mm	1pc
	3200-4200	400-600mm	2pcs

LF= KH x G


G = Вага фасаду + вага ручки

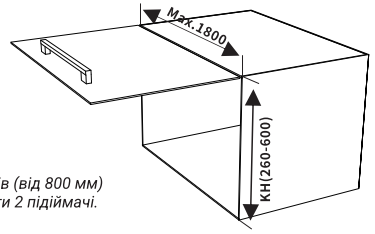


Для широких фасадів (від 800 мм) слід використовувати 2 підіймачі.

МОНТАЖНІ РОЗМІРИ (ММ)


Мінімальний простір



Кріплення до боковини

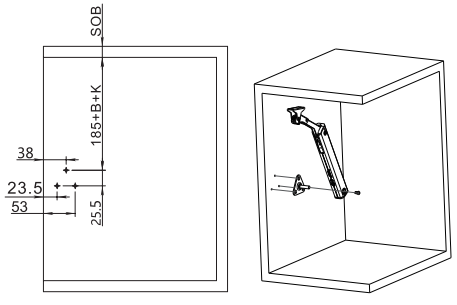

Кріплення до фасаду




SOB: товщина верхньої плити
B: висота монтажної планки

B	0mm	2mm	4mm
Основа	H=0	H=2	H=4

K: Значення вигину плеча завіси

	0 мм = Накладна		9,5 мм = Напівнакладна		18 мм = Внутрішня

ОПЦІОНАЛЬНО – МОЖЛИВО ОБМЕЖИТИ КУТ ВІДКРИВАННЯ ФАСАДУ

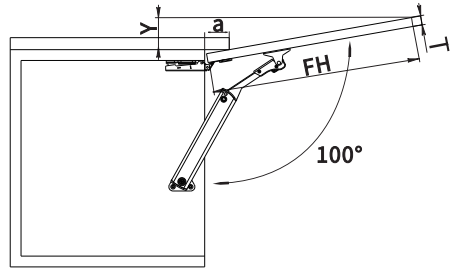


Y=(FH-a)X0.2

FH = Висота фасаду


T (mm)	16	19	22	24
a(mm)	42	31	20	12

ОПЦІОНАЛЬНО – МІНІМАЛЬНА ФУГА В КОМБІНОВАНІЙ ШАФІ



125157	Завіса Clip-On, 105°, накладна, без пружини, нікель, 3D, Muller Profi Line				
Відстань до чашки завіси(C)	3	4	5	6	Висота монтажної планки
Накладання фасаду (D)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4

Комбінована шафа

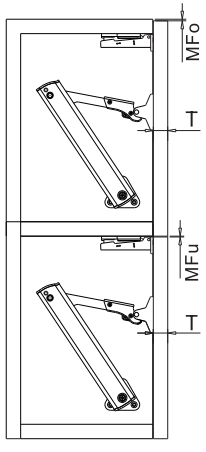

T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
T=3 MFo=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
T=4 MFo=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
T=5 MFo=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
T=6 MFo=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

T: товщина фасаду
MFo: мінімальна верхня фуга
MFu: мінімальна фуга між фасадами > 1,5 мм


Відповідність позначення сили на підіймачі та в інструкції


Позначення на підіймачі	L	M	H
Позначення в інструкції	S	M	L


ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ





Не натискайте на важіль, якщо фасад ще не встановлений – це може призвести до травм або пошкодження механізму.

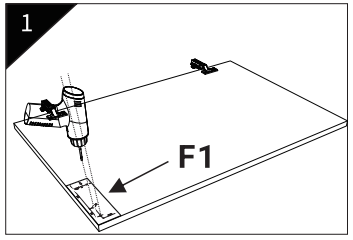


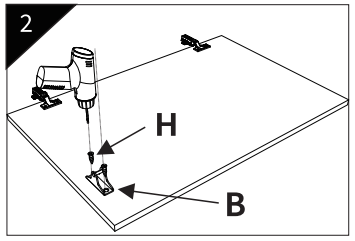

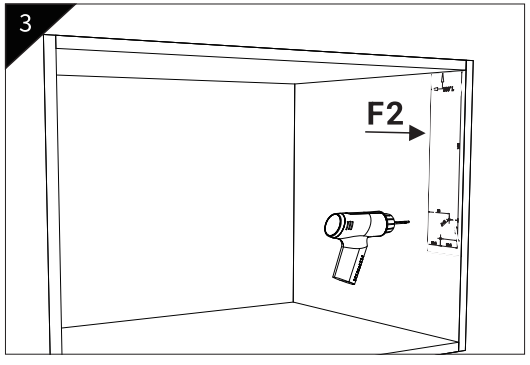


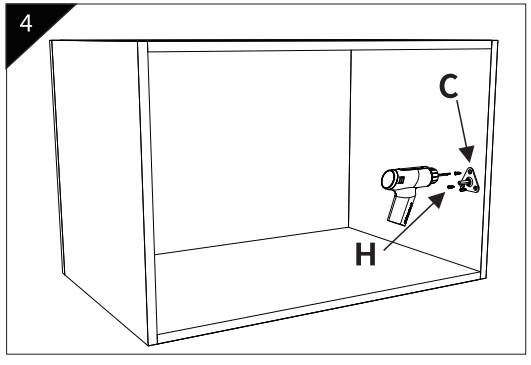


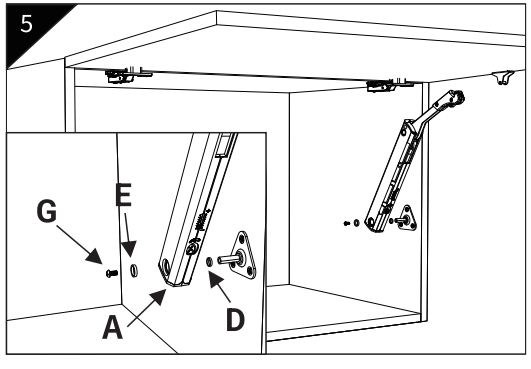

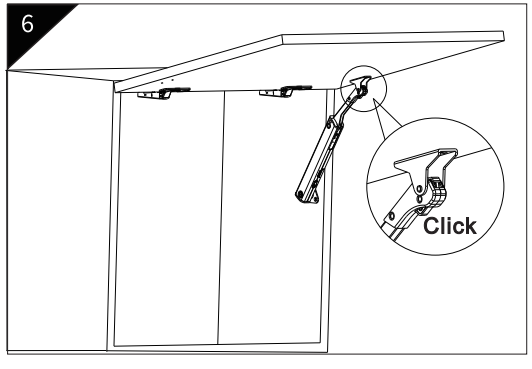


МОНТАЖ ФАСАДУ

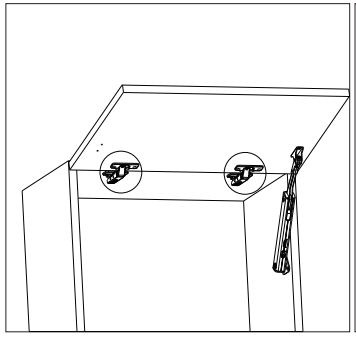


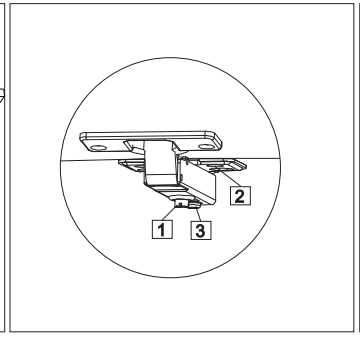


Регулювання залежить від типу завіс, які використовуються разом із підіймачем.



РЕГУЛЮВАННЯ СИЛИ ВІДКРИВАННЯ

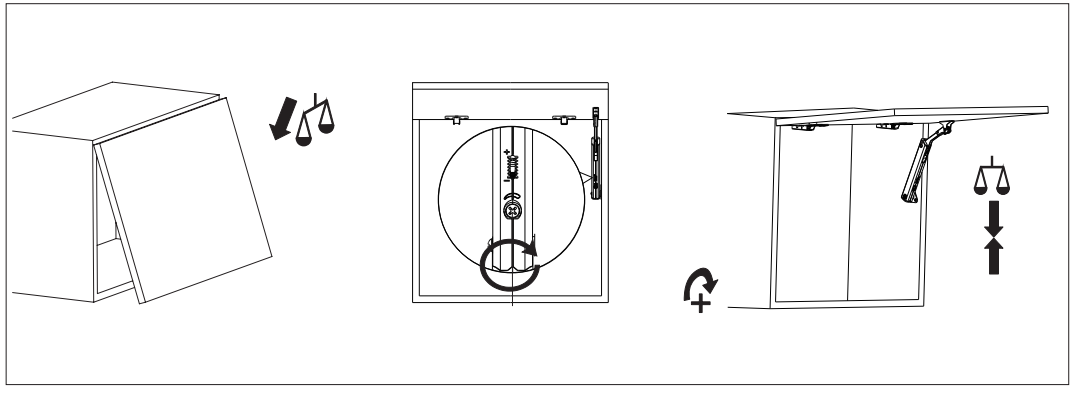

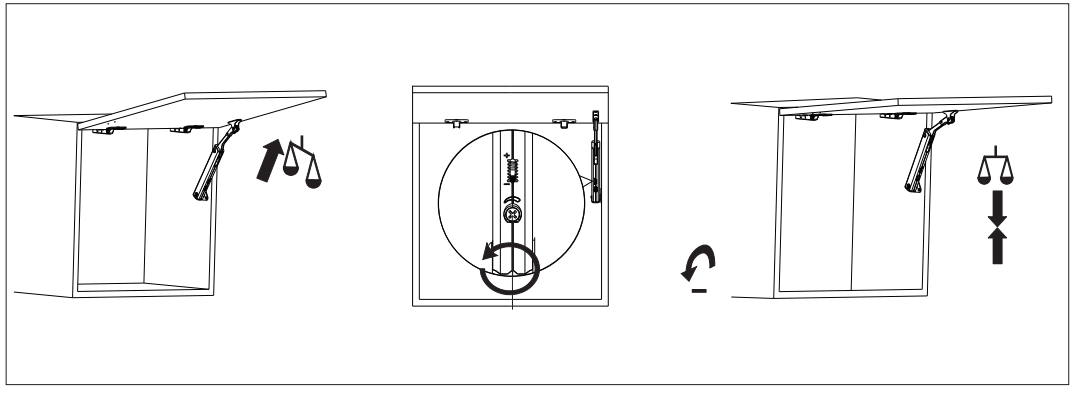

ДЕМОНТАЖ



Не натискайте на важіль, якщо фасад ще не встановлений – це може призвести до травм або пошкодження механізму.

