
ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ ПІДІЙМАЧА ELEVON 4000

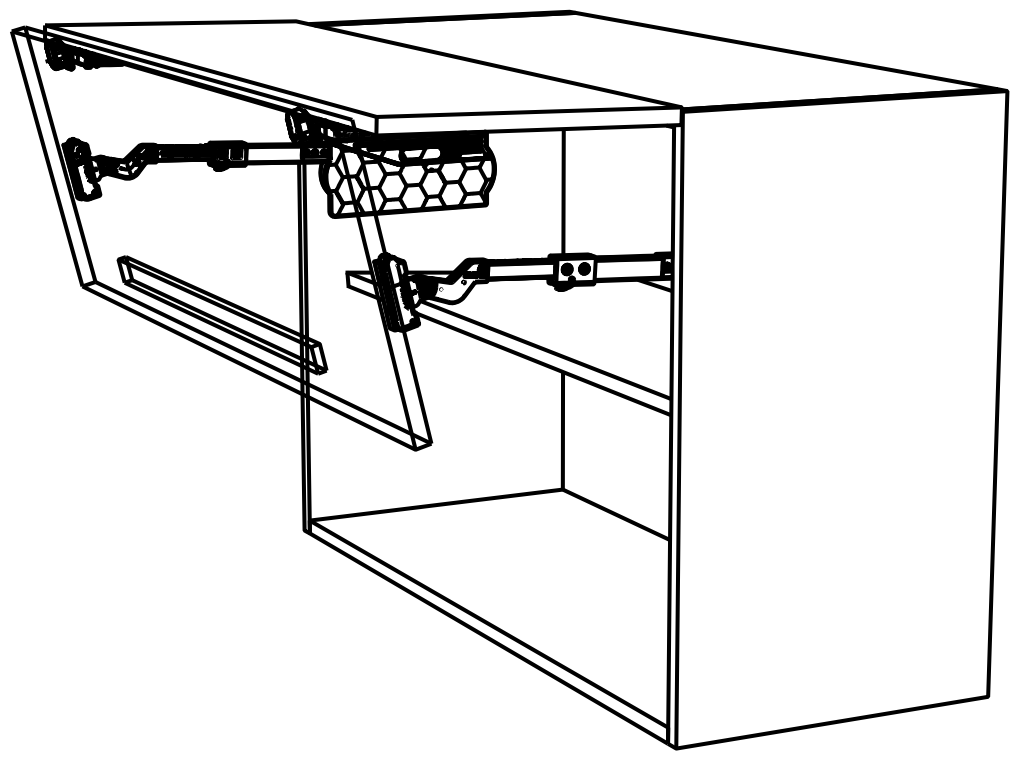


viyar

0 (800) 100 100 | viyar.ua

НАДІЙНА ФУРНІТУРА - ЦЕ ДОВГОВІЧНІ МЕБЛІ

СКЛАД КОМПЛЕКТУ

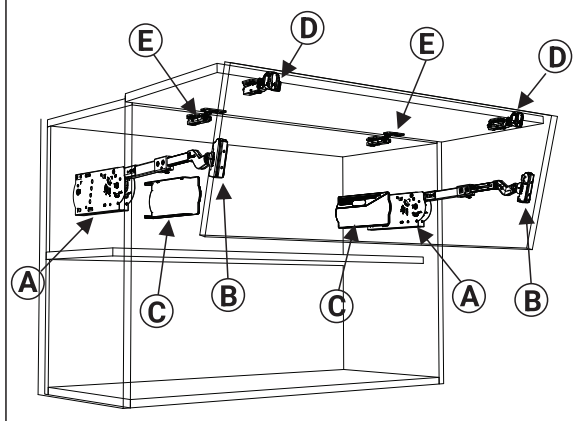

ID	Назва	К-сть
A	Підіймач	2
B	Кріплення для фасаду	2
C	Комплект заглушок	1
D	Середня завіса	2 (S,M) 3 (L, XL)
E	Шаблон для кріплення фасаду	1

Для монтажу також знадобляться (не входять у комплект):

E	Завіса Clip-On, 105°, накладна, без пружини, нікель, 3D, Muller Profi Line (125157)	2 (S,M) 3 (L, XL)

F



X8

(190133) 4x35 мм

G




X22(S,M)
X31(L,XL)

(190247) 4x16 мм

Опціонально: використання комплекту шаблонів (не входять у комплект)

H Комплект шаблонів для монтажу підіймачів Muller Evelon 4000 (230937)



X1

15-22mm Шаблон для підіймача


ВИБІР МОДЕЛІ ВІДПОВІДНО ДО LF

Модель	KH(mm)	LF
S	700-1040	4400-6600
M		4900-6800
L		6500-8500
XL		8400-12000

LF - коефіцієнт потужності


LF= KH(mm) x G(kg)

G = вага фасаду + вага ручки

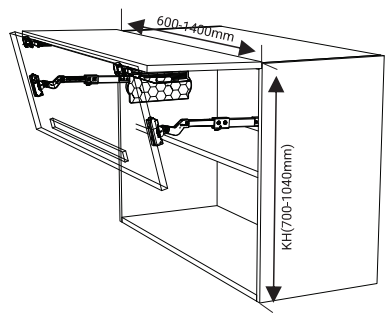


1 Регулювання довжини важеля

① Послабте гвинти

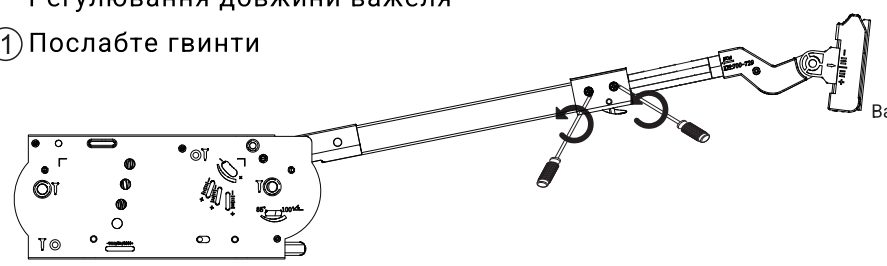


Важливі кроки


② Натисніть кнопку, щоб вибрати довжину важеля

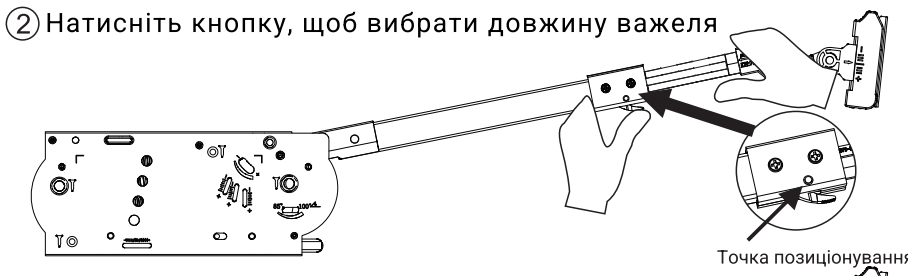

③ Зафіксуйте гвинти

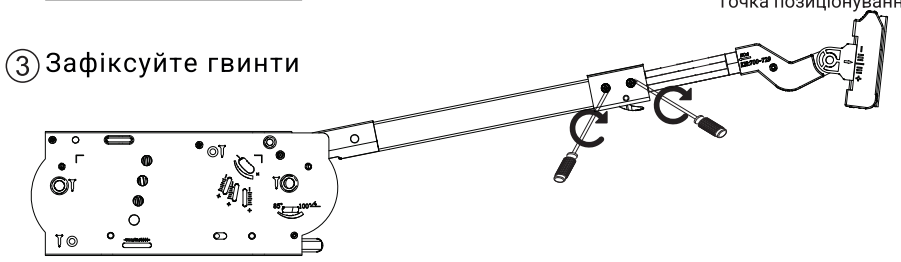


No.: 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11



S/M/L/XL Модель	
KH	Позиція на шкалі
700-729	No.1
730-759	No.2
760-789	No.3
790-819	No.4
820-849	No.5
850-879	No.6
880-909	No.7
910-939	No.8
940-969	No.9
970-1000	No.10
1001-1040	No.11


⚠ УВАГА

Не натискайте на важіль, якщо фасад не встановлено, щоб уникнути травм і пошкодження підіймача.




2 Монтажні дані підіймача


Висота корпусу:KH	M	Модель
700/710/720/729	226/236/246/255	S/M/L/XL
730/740/750/759	246/256/266/275	
760/770/780/789	262/272/282/291	
790/800/810/819	278/288/298/307	
820/830/840/849	295/305/315/324	
850/860/870/879	311/321/331/340	
880/890/900/909	327/337/347/356	
910/920/930/939	343/353/363/372	
940/950/960/969	358/368/378/387	
970/980/990/1000	373/383/393/403	
1001/1010/1020 /1030/1040	386/395/405/415/425	

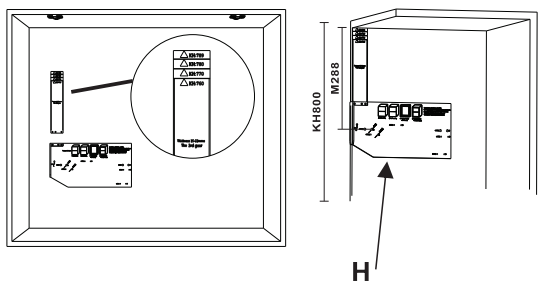

M: два отвори Ø5 мм для позиціонування підіймача

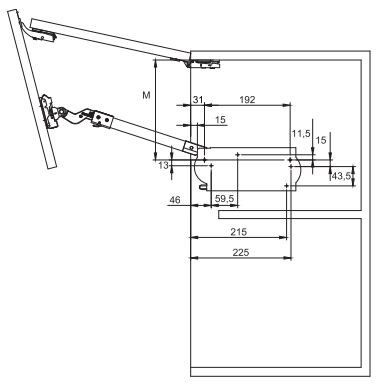


Мін. простір

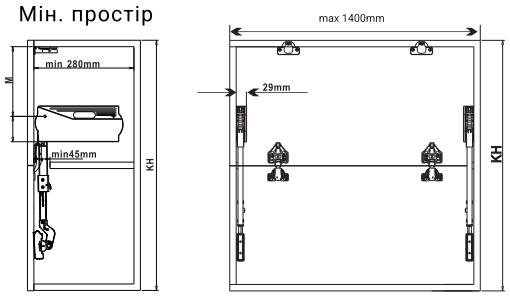



3 Монтажні дані завіс


Завіса Clip-On, 105°, накладна, без пружини, нікель, 3D, Muller Profi Line (125157)




Середня завіса










Положення завіси на фасаді



Мінімальний зазор між фасадами (середня завіса)										
Товщина фасаду	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Відстань чашки C=5	0.2	0.3	0.4	0.6	0.8	1.0	1.3	1.6	2.2	3.0

Одиниця виміру: мм

Якщо ширина корпусу перевищує 1000 мм або вага фасаду перевищує 10 кг, необхідно використовувати 3 завіси.


4 Монтажні дані кріплення до фасаду



KH	SOB=18	SOB⩾18	SOB⩽16
	Z1	Z2	Z3
700-729	75	Z2=Z1-(SOB-18)	Z3=Z1+(18-SOB)
730-759			
760-789			
790-819			
820-849			
850-879			
880-909			
910-939			
940-969			
970-1000			
1001-1040			


SOB - товщина верхньої та бічної плити

Одиниця виміру: мм

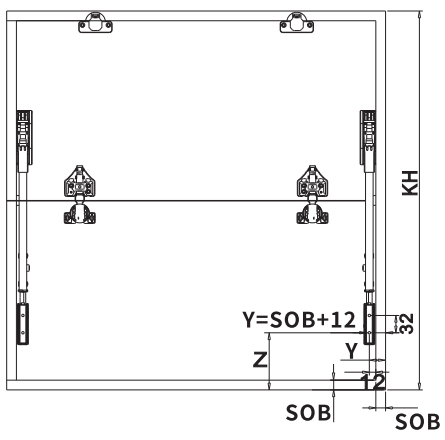


ЕТАПИ ВСТАНОВЛЕННЯ


1

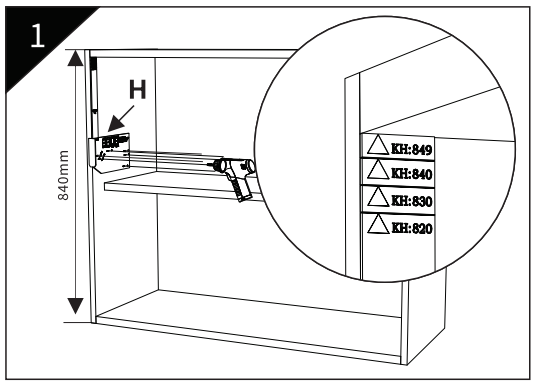


2

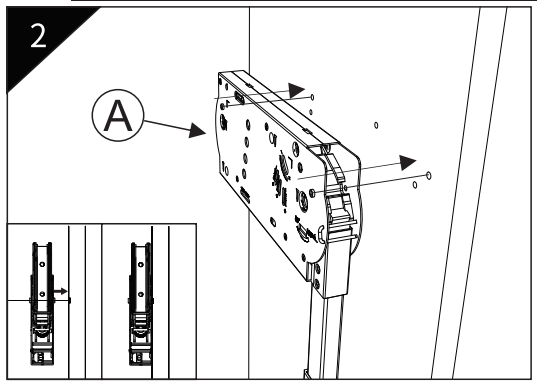


3 Монтаж підіймача

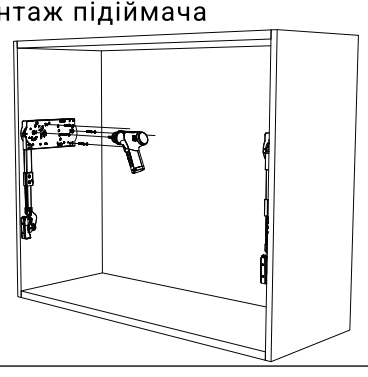


Підіймач зручніше монтувати, попередньо знявши запобіжну скобу. У такому випадку будьте обережні з важелями.




4 Зніміть запобіжну кліпсу

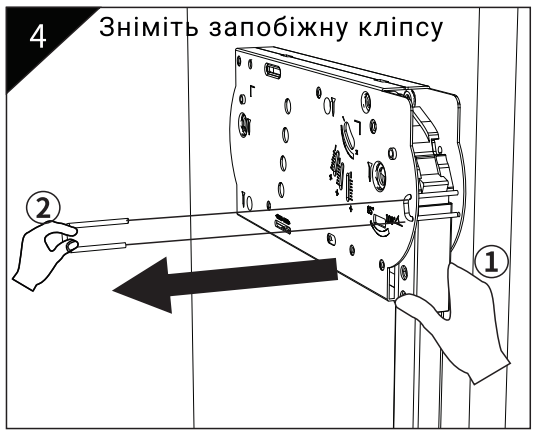


5 Витягніть важіль

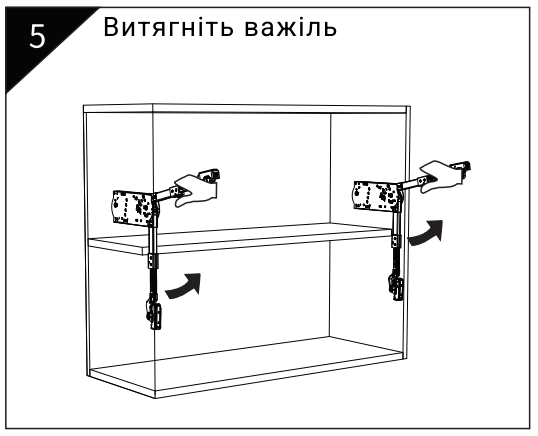


6 Позиціонування фасаду та свердління

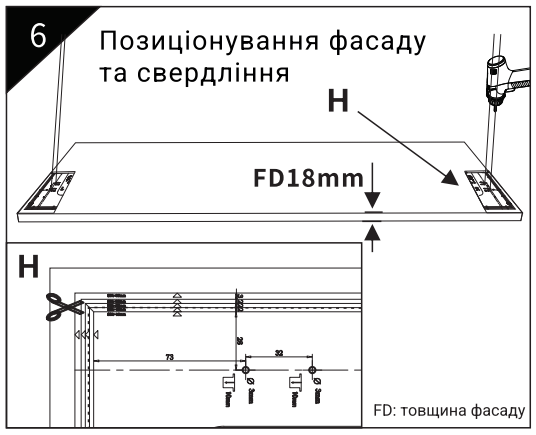


7 Монтаж кріплень до фасаду

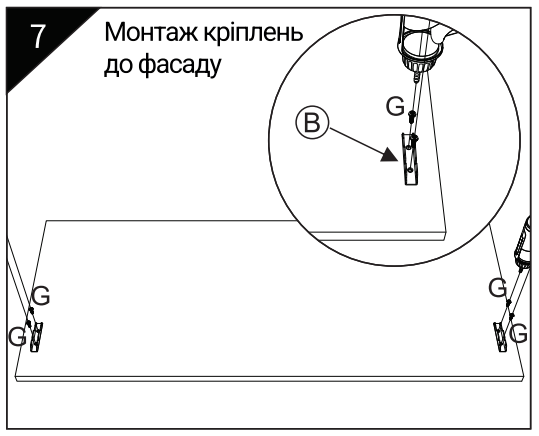


8 Монтаж завіс

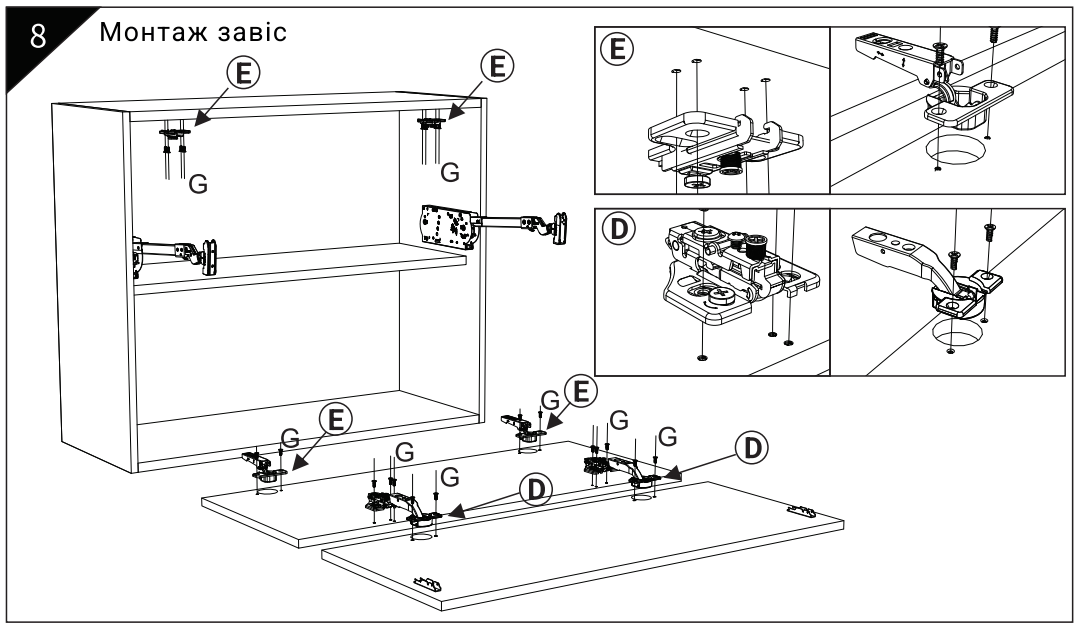

9 Монтаж фасаду

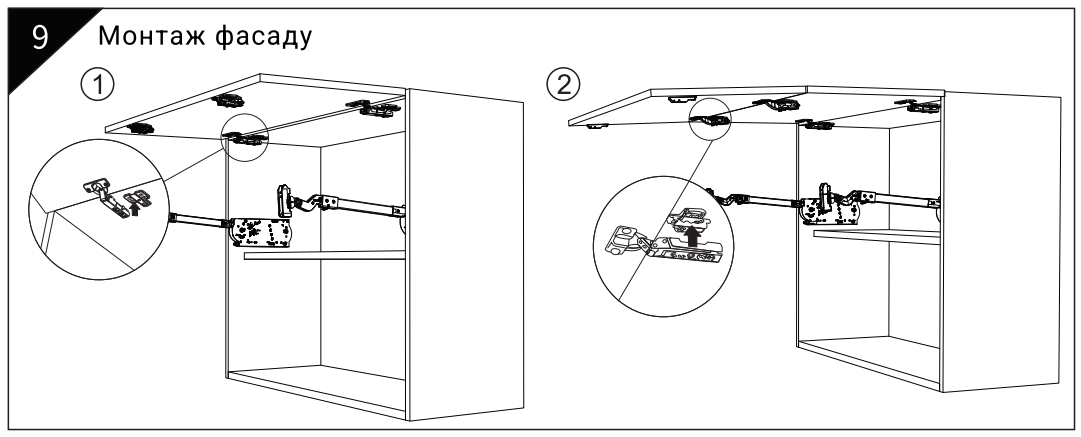


10 Кріплення підіймачів до фасаду

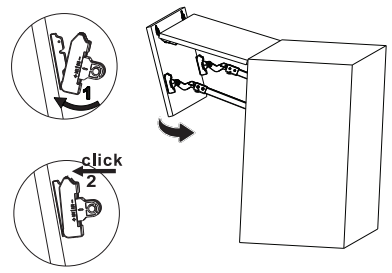





11 Регулювання зусилля

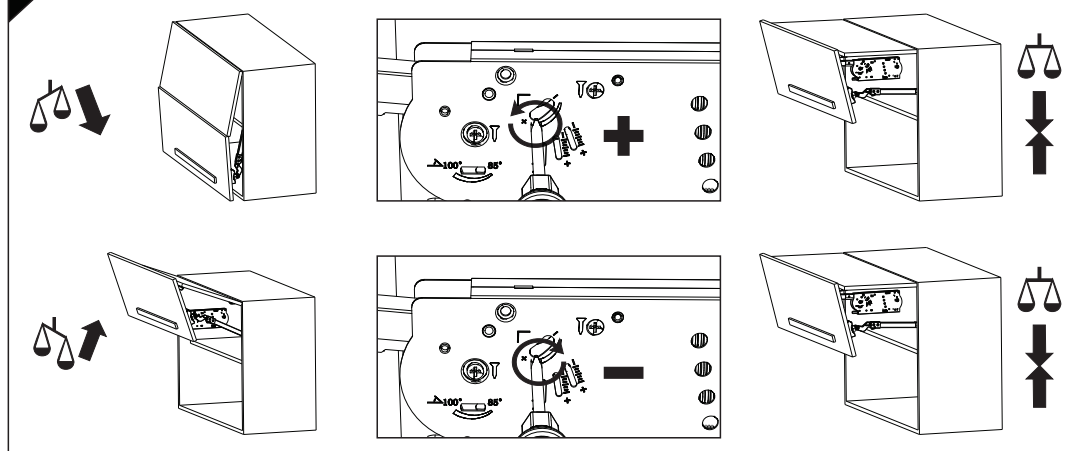


12 Регулювання фасаду

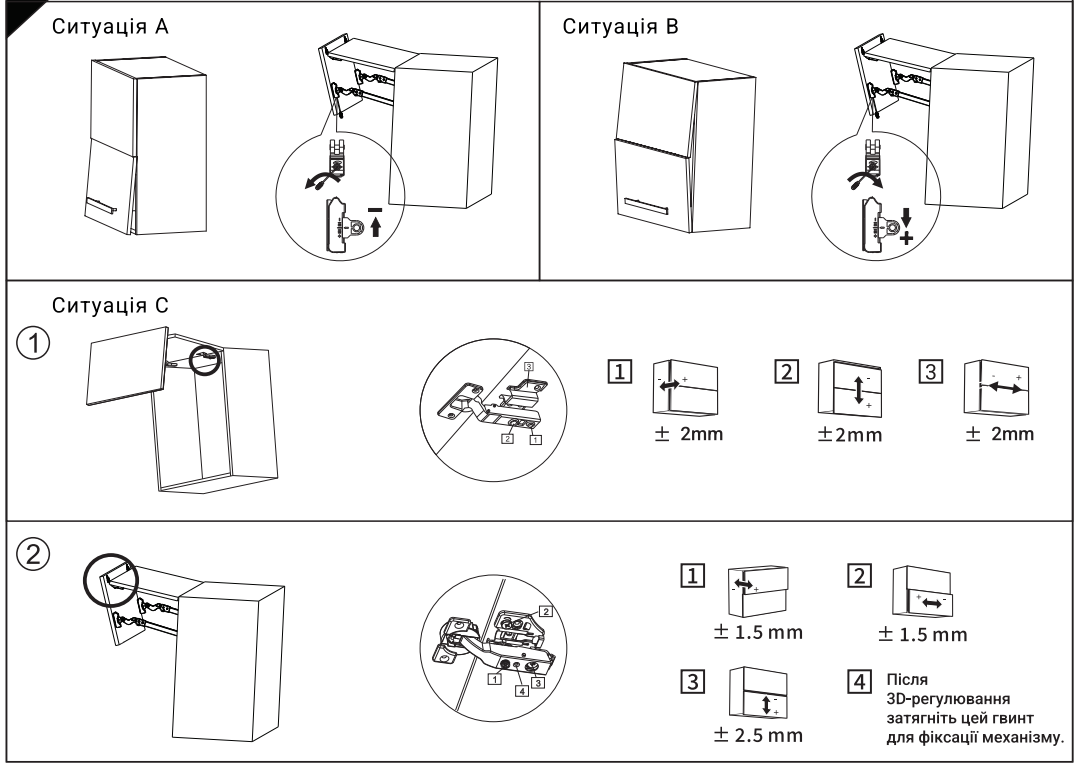


13 Регулювання кута відкривання (85°–100°)

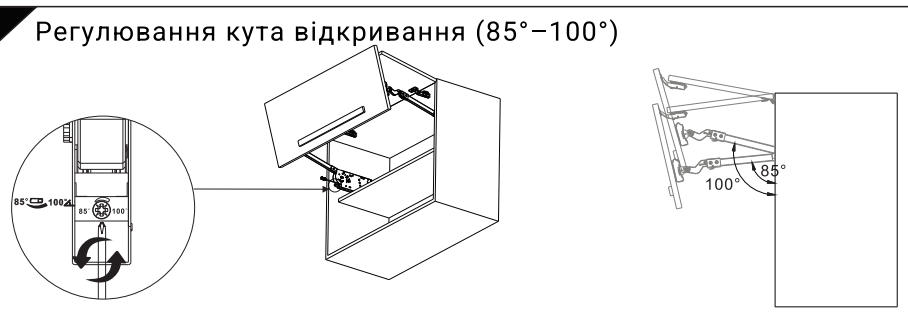

14 Регулювання швидкості доведення (Soft Close)

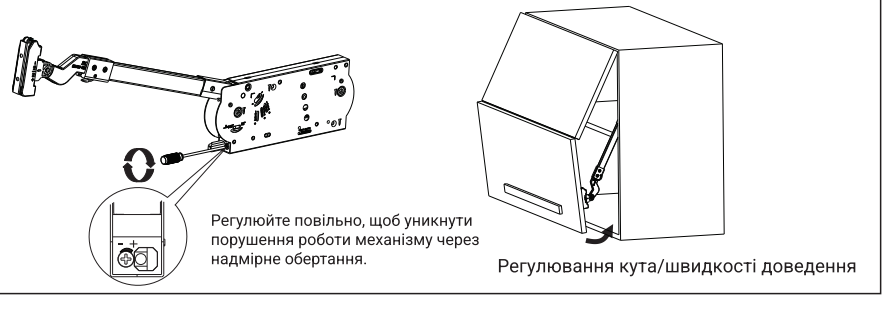


15 Монтаж заглушок

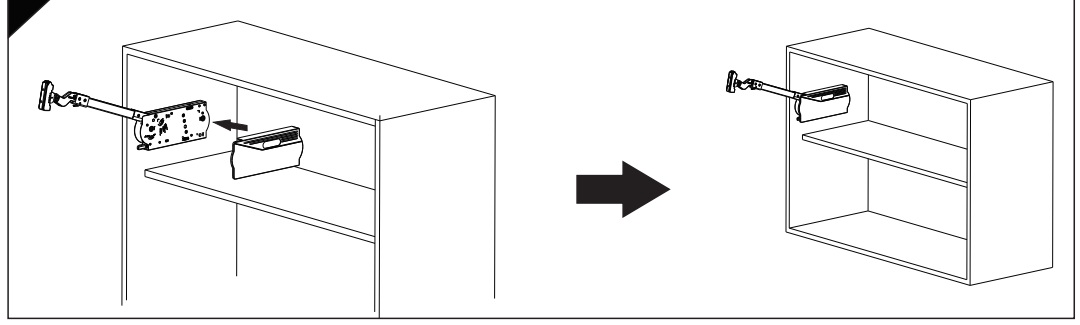


ДЕМОНТАЖ


1

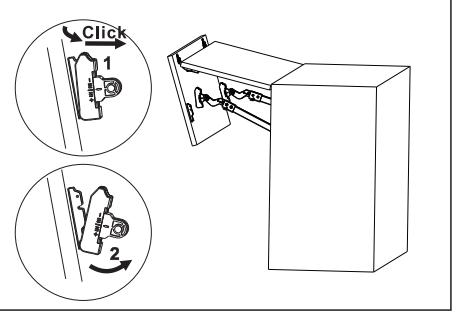


2

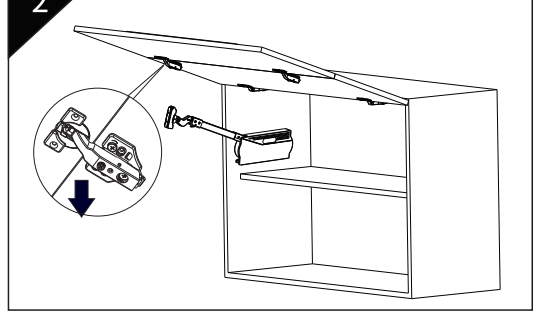


3

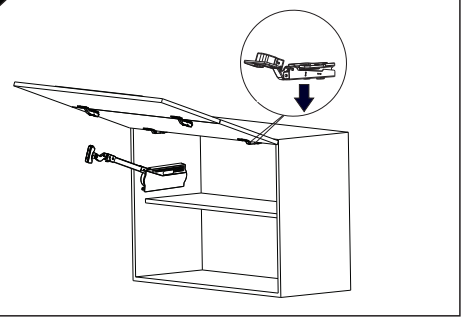

4

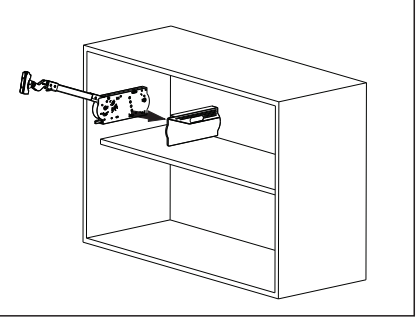

5

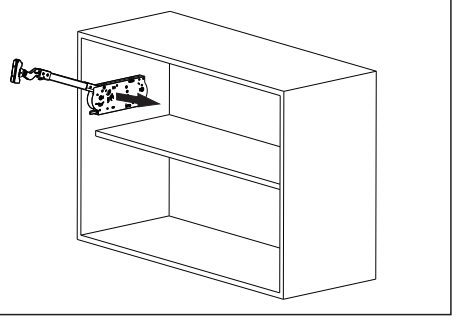



Elevon 4000 підбір підіймача для фасаду товщиною 18 мм

Модель: S/L/M/XL Глибина секції: > 280 мм

LF = KH (висота секції) (мм) ×FW (вага ручки ×2 + вага фасаду) (кг)

Якщо підходять дві моделі – вибирайте більшу.

LF (коефіцієнт потужності)	S:4400-6600	KH700:6.42-9.42kg KH800:5.50-8.25kg KH1040:4.23-6.34kg	M:4900-6800	KH700:7.00-9.71kg KH800:6.13-8.50kg KH1040:4.71-6.53kg	L:6500-8500	KH700:9.28-12.14kg KH800:8.13-10.63kg KH1040:6.25-8.17kg	XL:8400-12000	KH700:12.00-17.00kg KH800:10.50-15.00kg KH1040:8.07-11.53kg

Ширина секції (щільність фасаду: 720 кг/м³), мм																	Позиція на шкалі підіймача	Висота секції КН(мм)
1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600		
XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L	S	S	S	S	S	S		1	700-729
								M	M	M	M	M	M					
XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	S	S	S	S	2	730-759
										M	M	M	M	M				
XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	S	S	S	3	760-789
							XL				M	M	M	M	M			
	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	S	4	780-819
													M	M	M	M		
	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	5	820-849
														M	M	M		
				XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L	S	6	850-879
										XL	XL				M	M		
					XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	M	7	880-909
																L		
							XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	8	910-939
									XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	9	940-969
													XL	XL				
									XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	10	970-1000
															XL			
									XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	11	1001-1040
																XL		

Примітка: при ширині корпусу 1000 мм або вазі фасаду 10 кг використовуйте 3 повністю накладні завіси та 3 центральні завіси.

Elevon 4000 підбір підіймача для фасаду товщиною 16 мм

Модель: S/L/M/XL Глибина секції: > 280 мм

LF = KH (висота секції) (мм) ×FW (вага ручки ×2 + вага фасаду) (кг)

Якщо підходять дві моделі – вибирайте більшу.

LF (коефіцієнт потужності)	S:4400-6600	KH700:6.42-9.42kg KH800:5.50-8.25kg KH1040:4.23-6.34kg	M:4900-6800	KH700:7.00-9.71kg KH800:6.13-8.50kg KH1040:4.71-6.53kg	L:6500-8500	KH700:9.28-12.14kg KH800:8.13-10.63kg KH1040:6.25-8.17kg	XL:8400-12000	KH700:12.00-17.00kg KH800:10.50-15.00kg KH1040:8.07-11.53kg

Ширина секції (щільність фасаду: 720 кг/м³), мм																	Позиція на шкалі підіймача	Висота секції КН(мм)
1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600		
XL	L	L	L	L	L	L	M	S	S	S	S	S	S				1	700-729
						M		M	M	M	M	M						
XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L	S	S	S	S	S	S			2	730-759
								M	M	M	M	M	M					
XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	S	S	S	S		3	760-789
									M	M	M	M	M	M				
XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	S	S	S	S	4	780-819
						XL					M	M	M	M	M			
XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	L	M	S	S	S	5	820-849
							XL					M		M	M	M		
XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	S	6	850-879
									XL				M	M	M	M		
XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	S	S	7	880-909
														M	M	M		
					XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	S	8	910-939
											XL				M	M		
					XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	S	9	940-969
																M		
							XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	10	970-1000
									XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	11	1001-1040

Примітка: при ширині корпусу 1000 мм або вазі фасаду 10 кг використовуйте 3 повністю накладні завіси та 3 центральні завіси.

Elevon 4000 підбір підіймача для фасаду товщиною 22 мм

Модель: S/L/M/XL Глибина секції: > 280 мм

LF = KH (висота секції) (мм) ×FW (вага ручки ×2 + вага фасаду) (кг)

Якщо підходять дві моделі – вибирайте більшу.

LF (коефіцієнт потужності)	S:4400-6600	KH700:6.42-9.42kg	M:4900-6800	KH700:7.00-9.71kg	L:6500-8500	KH700:9.28-12.14kg	XL:8400-12000	KH700:12.00-17.00kg
		KH800:5.50-8.25kg		KH800:6.13-8.50kg		KH800:8.13-10.63kg		KH800:10.50-15.00kg
		KH1040:4.23-6.34kg		KH1040:4.71-6.53kg		KH1040:6.25-8.17kg		KH1040:8.07-11.53kg

Ширина секції (щільність фасаду: 720 кг/м³), мм																	Позиція на шкалі підіймача	Висота секції KH(мм)
1400	1350	1300	1250	1200	1150	1100	1050	1000	950	900	850	800	750	700	650	600		
XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	L	S	S	S	S	1	700-729
								XL				M	M	M	M	M		
		XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	S	S	S	2	730-759
														M	M	M		
				XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	S	S	3	760-789
															M	M		
						XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	L	S	4	780-819
												XL				M		
						XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	L	M	5	820-849
													XL			L		
								XL	XL	XL	XL	XL	XL	XL	L	L	6	850-879
										XL	XL	XL	XL	XL	L	L	7	880-909
															XL			
											XL	XL	XL	XL	XL	L	8	910-939
																XL		
												XL	XL	XL	XL	XL	9	940-969
													XL	XL	XL	XL	10	970-1000
														XL	XL	XL	11	1001-1040

Примітка: при ширині корпусу 1000 мм або вазі фасаду 10 кг використовуйте 3 повністю накладні завіси та 3 центральні завіси.

Відповідність позначення сили на підіймачі та в інструкції

Позначення на підіймачі	L	MD	M	H
Позначення в інструкції	S	M	L	XL